



270-405 HJ | **MF 8700 S**



MASSEY FERGUSON ILT

MF 8700 S – heitke pilk uuele tõhususe standardile

Kogu masina ulatuses oleme me süstinud uut moodi mõtlemist MF 8700 S konstruktsiooni ja funktsioonidesse, et parandada võimsust, mugavust, kasutatavust, tõhusust ja töökindlust.



Ülim mugavus ja turvalisus, et tööpäev oleks veelgi tõhusam

- Suur ja vaikne nelja postiga kabiin pakub 360° nähtavust
- Ergonoomilised ja lihtsalt kasutatavad juhtnupud
- Kaks spetsifikatsioonipaketti, et teie vajadused oleksid kaetud
- 18 LED-lampidega töötulede pakett pikendab tööpäeva hilisöösse

Suur jõudlus kõige nõudlikumate tööriistadega

- Hüdroõli vooluhulk 205 l/min tagab kõrge tulemuslikkuse
- 12 000 kg tagumine rippüsteem võimaldab kasutada kõige suuremaid tööriistu
- Kuni 6 hüdroväljavõtet taga ja kaks ees
- Power beyond hüdrojaotur annab toite keerukatele hüdraulikasüsteemidele

Efektiivsem võimsus annab rohkem veojõudu

- Kuni 405 hj – kõige võimsamad traktorid, mida Massey Ferguson on kunagi tootnud, tagavad parima tulemuse madalate jooksvate kulude juures
- Nutikas õhuharustuse juhtimine Cyclairiga tagab parima jahutuse kõikides olukordades
- Jõuline, tugev ja ergas MF 8740 S pakub oma klassis parimat võimsuse ja massi suhet 26,7 kg/hj, mis tagab optimaalse jõudluse maksimaalse ökonoomsuse ja mulla kaitse juures





MF tehnoloogia sinu sõrmeotstel

- MF Datatronic 5 puuetundlik terminal
- Eesrindlik ja intuiitivne
- 9-tolline puutekraan
- MF Auto Guide automaatroolisüsteem. Meetri kuni sentimeetri täpsus asukoha määramisel suure hulga korrektsioonisignaali põhjal, sh Trimble või Novateli vastuvõtjad
- MF ISOBUS Multipadiga: Tõhus ja mugav kasutada.

Tõhus jõuülekanne suurendab tööviljakust

- Mootori lisavõimsuse juhtimisega Dyna-VT käigukast tagab rohkem võimsust just seal, kus seda kõige rohkem vajatakse
- Täiuslik mootori ja käigukasti kombinatsioon võimaldab maksimaalset tulemust.

Valige väärtusliku mulla kaitsmiseks kõige sobivam rehv

2,15 m diameetriga tagarattad parandavad haarduvust, see vähendab pinnase tallamist ja maksimeerib jõudlust. Michelin AxioBib 2 rehvide haardekniividel on rohkem kontakti mullaga. Sellega luuakse nõu minirööpad, mis pikendavad mustrijälge 26% võrra, jaotavad raskust tõhusamalt ja parandavad haarduvust kuni 28%.

Kohandage traktor oma vajadustele. Standard- ja lisavarustus.

	Efficient	Exclusive
Mootor		
AGCO Power 6-sil/8,4 l kõik-ühes V etapi SCR süsteem	●	●
Mootori lisavõimsuse juhtimise (EPM) lisavõimsus ja kaks mootori pöörete mälu	●	●
Käigukast		
Võimsusjuhtimise hoob	●	●
T-hoob Command Control käetoel	●	–
Multipad hoob Command Control käetoel	○	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco traktori dünaamilise juhtimisega (DTM) 15 t maksimaalse täismassi juures	●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco traktori dünaamilise juhtimisega (DTM) 18 t maksimaalse täismassi juures	○	○
C1 ja C2 püsikiiruse mälud	●	●
Elektriline seisupidur (ParkLock)	●	●
Traktoristi töökoht		
Käsitsi reguleeritav konditsioneer	●	–
Automaatne kliimaseade	○	●
360°päikesesirmid	●	●
Tippvarustuse- ja (Super Deluxe) õhkvedrustusega dünaamilise amortisaatoriga iste	○	–
Tippvarustuse (Super Deluxe) ja õhkvedrustusega Maximo Evolution iste	●	●
Raadio, CD, MP3, Bluetooth-ühendus, USB ja lissisend ees	●	●
Teleskoopvarrega lainurkpeegel	●	–
Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega teleskoopvarrega lainurkpeegel	○	●
Aktiivmehhaaniline kabiinivedrustus	○	●
Tehnoloogia		
16 LED töötule pakett	○	○
Datatroni 5-9- tolline puutetundlik terminal	●	●
Haakeseadme juhtsilla juhtimise valmidus	●	●
Kaksikjuhtimine (esimese ja tagumise rippüsteemi automaatne juhtimine)	●	●
Radari ja läbilisemine juhtimine	●	●
Põlluotsa automaatika	●	●
MultiPad ISOBUS tööriistade juhtimise valikutega	○	●
SpeedSteer (kiirrool)	●	●
MF Auto Guide automaatroolisüsteem	○	●
Novatel vastuvõtja – meetri kuni sentimeetri täpsusega	○	●
Trimble vastuvõtja – meetri kuni sentimeetri täpsusega	○	○
MF sektsioonijuhtimine – 24 sektsiooni juhtimine	○	○


	Efficient	Exclusive
Kere ja hüdraulika		
Puutetundlikud elektrohüdraulilised juhtnupud	●	●
Programmeeritavate funktsioonidega juhtkang	●	●
Power beyond hüdrojaotur kiirühendustega	○	●
Elektroniline rippüsteemi juhtimine aktiivse transpordi režiimil	●	●
Automaatne jõuvõtuvõlli lülitusfunktsioon	●	●
Automaatne haarduvuse juhtimine (4WD ja diferentsiaalilukustus)	●	●
Hüdrauliline kesktõmmit	○	○
Integreeritud esirippüsteem	○	●
Integreeritud eesmine jõuvõtuvõll	○	○
Mugavus		
Tõsteseadme juhtnupp poritiibadel	●	●
Väline jõuvõtu start/stop ja hüdroväljavõtte juhtnupud poritiival	●	●
Väline tagumise rippüsteemi, hüdroväljavõtete juhtimine poritiival	●	●
Lisapesa standardsele tööriistakastile	○	○
Muud seadmed – spetsifikatsioonid võivad turgudel erineda		
Quadlink vedrustusega esisild	●	●
Pööratavad esiporitiivad	●	●
Haagise õhkipidur	●	●
Hüdraulilised ja pneumaatilised haagise pidurid	○	○

VÕTI

- Ei ole saadaval
- Standardvarustus
- Lisavarustus
- * sõltub turul kehtivast seadusandlusest

Mõõdud

MF 8700 S		
A – teljevahe	m	3,1
B – üldpikkus esiraskuse raamist tagumise rippüsteemi alumiste aiste otsteni	mm	5552
B – üldpikkus esirippüsteemist tagumise rippüsteemi alumiste aiste otsteni	mm	6200
C – kõrgus tagasilla keskelt kabiini kõrgeima punktini	mm	2353
D – maksimaalne kõrgus	mm	3515

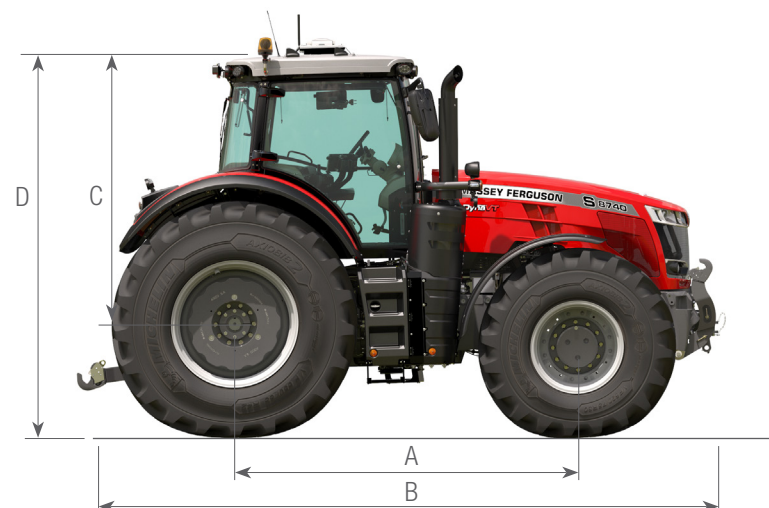

Standardvarustuse tehnilised andmed

Mootor	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Mootori tüüp	AGCO POWER [®] „kõik ühes“ V etapi tehnoloogiaga					
Silindrite arv/klappide arv/võimsus	Nr/Nr/cm ³ 6/ 4/ 8400					
Õhu sisselase	Kaks turbolaadurit astmevahelise õhujahutiga ja elektrilise moodsapääsuklapiga ülerõhu poolel					
Sissepritse tüüp	Ühisanum					
Ventilaatori tüüp	Vistronic – reguleeritav ventilaatori kiirus					
Maksimaalne hj @ 1950 rpm	✦ ISO hj 270	295	320	350	370	400
Maks pöördemoment 1500 p/min	✦ Nm 1220	1300	1390	1530	1 540	1 540
Maks võimsus EPM-iga	✦ ISO hj 300	325	350	380	400	405
Maksimaalne pöördemoment EPM-iga	✦ Nm 1300	1390	1500	1590	1600	1600
Maks. võimsus @ jõuvõtuvõlli (OECD, täpsus +/- 3%)	hj 225	250	275	300	320	355
Kütusepaagi maht	(liitrites) 630					
AdBlue [®] paagi maht	(liitrites) 600					
Hooldusvälp	tundi 500					
Dyna-VT käigukast						
Tüüp	Astmevaba käigukast traktori dünaamilise juhtimisega (DTM)					
Põllutööde kiiruseala	km/h Edasikäik: 0,03-28 km/h - tagasikäik: 0,03-16 km/h					
Transporditööde kiirusala	km/h Edasikäik: 0,03-50 km/h - tagasikäik: 0,03-38 km/h 40 km/h Eco 1400 p/min - 50 km/h* Eco 1550 p/min					
Tagumine rippüsteem ja hüdraulika						
Alumised aisad	Kategooria 3 või 4					
Maksimaalne tõstevõime aiste otstel	kg 12 000					
Hüdroüsteemi tüüp	Suletud- koormustundlik hüdroüsteem					
Maksimaalne vooluhulk	l/min 205					
Maksimaalne rõhk	baari 200					
Maksimaalne tagumiste hüdroväljavõtete arv	6					
Eesmine rippüsteem ja JVV						
Tüüp	Integreeritud, elektrohüdrauliliselt juhitud läbi eraldiseisva hüdrojaoturi					
Alumised aisad	Kategooria 3					

VÕTI

- ✦ ISO TR14396
- Ei ole saadaval
- * Sõitub turul kehtivast seadusandlusest

Eesmine rippüsteem ja eesmine jõuvõtt (jätk.)	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Maksimaalne tõstevõime aiste otstel	kg		5000			
Maksimaalne eesmiste hüdroväljavõtete arv			2			
Mootori pöörded 1000 eesmise jõuvõtu pöördel	p/min		2036			
Tagumine jõuvõtvõll						
Töö ja juhtimine	Elektrohüdrauliline lülitus. Käivitamise/peatamise juhtimine käetoel ja tagumisel poritiival, põlluotsa automaatikaga					
Kiiruse valik	Elektrohüdrauliline juhtimine kabiinis					
Mootori pöörded 540 Eco /1000	p/min		1577 / 1970			
Mootori pöörded 1000 /1000 Eco	p/min		1970 / 1605			
Võlli diameeter	tolli		1 3/8 " 6 ja 21 nuuti; 1 3/4" 20 nuuti			
Rattad ja rehvid (terve seeria saadaval. Konsulteerige oma müügiesindajaga)						
Ees			620/75R30	620/75R30	600/65R34	650/60R34
Taga			650/85R42	710/85R38	710/75R42	900/60R42
Massid						
Keskmine miinimummass ilma ballastita	kg		10 800			
Maksimaalne täismass	kg		18 000			



Astuge oma Massey Ferguson traktorisse oma nutitelefoni abil.

1. SAMM

Kasutage QR-i koodi lugeja rakendust. Laadige see tasuta alla iTunes'ist või Androidi Play-poes.



2. SAMM

Avage rakendus ja skannige see QR kood ...

Astuge oma Massey Ferguson traktorisse nutitelefoni abil.




3. SAMM

Tehke läbi 2D e-kogemus eXperience. Liigutage oma nutitelefoni igas suunas või kasutage sõrmi.



4. SAMM

Tehke läbi täielik virtuaalreaalsuse 3D e-kogemus eXperience. Klõpsake vastaval ikoonil ning kasutage seda koos VR-prillidega.

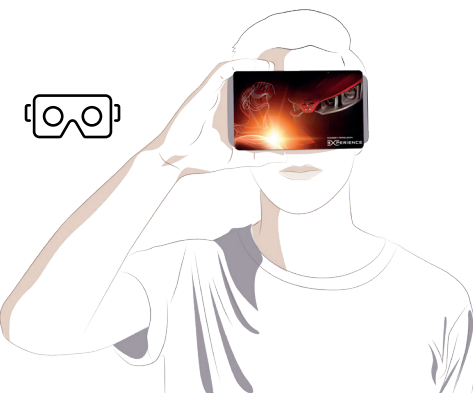

Oleme andnud oma parima tagamaks, et käesolevas väljaandes sisalduv teave oleks võimalikult täpne ja ajakohane. Siiski võib esineda ebatäpsusi, vigu ja väärtimisi ning tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuuda. Sellepärast kontrollige enne ostude tegemist alati kõiki tehnilisi andmeid Massey Ferguson esindaja või müügiesindaja kaudu.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk

-  www.facebook.com/masseyfergusonuk
-  [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
-  [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
-  www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® on AGCO ülemaailmne bränd.
© AGCO SAS. 2019 | A-ET-16680 | Eesti



Vastutustundlik metsamajandamine