



MASSEY FERGUSON

75-95 HJ

MF 4700



MASSEY FERGUSON

MF 4700

Uus tase. Suuremad ootused.

UUS MAAILM JA UUS IKOON - Põllumajandustehnika prestiižseimaid nimesid, Massey Ferguson, kütab jätkuvalt professionaalsete talupidajate kirgi oma kogemusliku arendustöö ja ikooniliste traktoritega.

Kogu brändi ajaloo vältel on Massey Fergusoni traktorid sümboliseerinud oma ajastu vaimu. Järgides oma võrdväärsete eelkäijate - musta traktori, Ferguson Brown'i, TE20, maailmakuulsate MF 35 ja MF 65, MF 135, MF 165, MF 200 ja MF 300 seeriade märkimisväärset eeskujut, püüdleb MF 4700 selle silmapaistva loetelu praktiliste uuenduste poole, et pakkuda moodsaid lahendusi ja suurendada efektiivsust tänapäevaste põllutööseadmetega töötamisel. MF 4700 seeria on kaasagne teerajaja, mis tõstab põllumajandusmaailma uutele horisontidele.

Massey Ferguson on alati keskendunud ajaga kaasaskäivatele innovaatilistele ent praktilistele lahendustele. MF 4700 Global seeria jätkab seda traditsiooni, pakkudes väga kaasagseid, suure jõudlusega, vastupidavaid ja lihtsaid traktoreid, mis suurendavad efektiivsust erinevat tüüpi talupidamistes üle maailma.

MF 4700 uhiuue kuid samas lihtsa ehitusega traktorid on toodetud kõige kaasagsema tehnika abil. Efektiivsed jõuülekanded ja suur mugavus teevad sellest ülemaailmselt tuntud tööhobuse - **see on selle raha eest tõeline väärtus igas sektoris!**

Massey Ferguson'i ehitus & tootmine

Stiilne MF perekonna välimus. Välja töötatud alates nullist, toodetud moodsaimat tehnikat kasutades. Uusimad integreeritud kõrgtehnoloogilised lahendused.

Rohkem infot lk 4-7

Uued AGCO võimsusega mootorid

Madalam kütusekulu ning võimas 3-silindriline ja 3,3-liitrine mootor vastavad uusimatele heitgaasi normidele.

Rohkem infot lk 8-9

Kabiini mugavuse uus STANDARD

Selle traktorigrupi parimate omadustega varustatud, 360° nähtavusega kabiin. Loodud mugavaks töötamiseks.

Rohkem infot lk 16-17

Lihtne töötada

Uued, intuiitsed ja ergonomilised juhtseadmed, mille abil traktor reageerib väikseimalegi käsule. Kui vaatate rooli, siis mõistate, et see sarnaneb teie auto rooliga.

Rohkem infot lk 8-9

Hüdraulika

Väga efektiivne kahe pumbaga süsteem standardvarustuses kindlustab erinevate tööde samaaegse suurima efektiivsuse.

Rohkem infot lk 10-11

Jõuvõtvõll (JVV)

Valides 540, 540E ja 1000 JVV kiiruse vahel, saab võimsusega varustada mis tahes kaasaegseid haakeseadmeid.

Rohkem infot lk 10-11

2WD & 4WD esisillad

Lisada on võimalik elektro-hüdrauliliselt lülitatav tagumine diferentsiaalilukk ja 4WD

Rohkem infot lk 8-9

Uus & MOODNE käigukast

See 12x12 uhiuus sünkroniseeritud käigukast toob teieni efektiivse võimsuse minimaalse võimsuskaoga. Ühelgi teisel traktoril maailmas ei ole niisugust jõudlust.

Rohkem infot lk 8-9

Lihtne juurdepääs juhi töökeskkonda

Kabiini või tööplatvormile on võimalik pääseda nii paremalt kui vasakult poolt mööda avaraid ja hästi asetsevaid astmeid.

Rohkem infot lk 14-15



Tuleb muuta küsimusi, et leida uusi ja värskeid vastuseid aja püstitatud väljakutsetele



65547 tundi põllutöökatseid



3D Virtuaalreaalne masinaehitus



Kõik, kes Massey Ferguson'i ostavad, eeldavad, et see vastab uusimatele töötingimuste ja keskkonna nõuetele. Masin peab ühendama tänapäeva parimad tehnoloogiad mugavuse, lihtsuse, usaldusväärsuse, kvaliteedi ja parima põllutöö kogemusega.

Kust me seda teame? Sest kaasasime just talupidajaid partnerina arendusprotsessi. See on ka põhjus, miks Massey Ferguson'i insenerid alustasid tööd nii-öelda puhtalt lehelt. Põllumajandus ja teie vajaduste tunnetamine on meie inseneridel veres. Ja nad soovivad kannatamatult välja töötada veelgi uuemaid lahendusi, vastamaks komplekssetele tänase ja homse põllumajanduse väljakutsetele.

GLOBAL ehitus - GLOBAALNE TRAKTOR PÕLLUMAJANDUSMAAILMALE

Oleme ülemaailmne bränd. Oleme Massey Ferguson ja uus MF 4700 on selle väite täielik kehastus. Oleme loonud traktori, mis tähendab läbi ja lõhki põllumajandust. Koos uue MF 4700 seeriaga pääseb Massey Ferguson'i DNA põllule, nii et iga põllumees igas maailmanurgas saab kogeda lihtsa ja taskukohase tehnoloogia eeliseid.

Oma pika tegutsemisajaloo vältel on Massey Ferguson teinud palju enam, kui masinate konstrueerimine, ehitamine ja müümine, pakkumaks talupidajatele parimat võimalikku tööriista. Beauvais 3D tööjooniste põhjal on MF virtuaalreaalses ruumis ja tehastes loodud traktorid, mille eesmärk on alati olnud võimaldada talupidajatel neile igapäevaselt loota.



MASSEY FERGUSON

4709



01
02
03
04
05
06
07

ÜKS masinaehituse
keskus - Beauvais,
inseneridega
Canoas'est (Brasillia),
Chennai'st (India) ja
Changzhou'st (Hiina)

\$350M Investeeringud

64 Pühendunud MF insenerid

8 Aastatepikkune arendusprojekt

47 Laboris ja põllul testitud prototüübid


65,547 Tundidepikkune testimine seitsmes piirkonnas üle maailma (Prantsusmaa, UK, Türgi...)

100% Uus ehitus, mootor, käigukast, töökeskkond...

MF 4700 seeria jõuülekanne - Suurepärase ehituse definitsioon

Alahinnatud, ent ilmselt üks olulisemaid Massey Ferguson'i traktori osasid on selle jõuülekanne. Iga kere komponent on loodud nii-öelda puhtalt lehelt põllumajandustraktorite üleüldise jõudluse olulisimat faktorit, võimsust, silmas pidades. Moodne ehitus tagab MF 4700 seeria mitmekesisuse, võimsuse, vastupidavuse kui ka silmapaistva võimekuse.

	MF 4707	MF 4708	MF 4709
Maks. võimsus @ 2,000 p/min (hj)	75	85	95
Maks. pöördemoment @ 1500 p/min	312	347	355
Käigukasti tüüp	12 X 12 sünkroniseeritud	12 X 12 sünkroniseeritud	12 X 12 sünkroniseeritud
Mootori tüüp	AGCO POWER 3.3l/3-silindriline, uusimatele heitgaaside normidele vastav		
Variant	Kabiin/raam	Kabiin/raam	Kabiin/raam

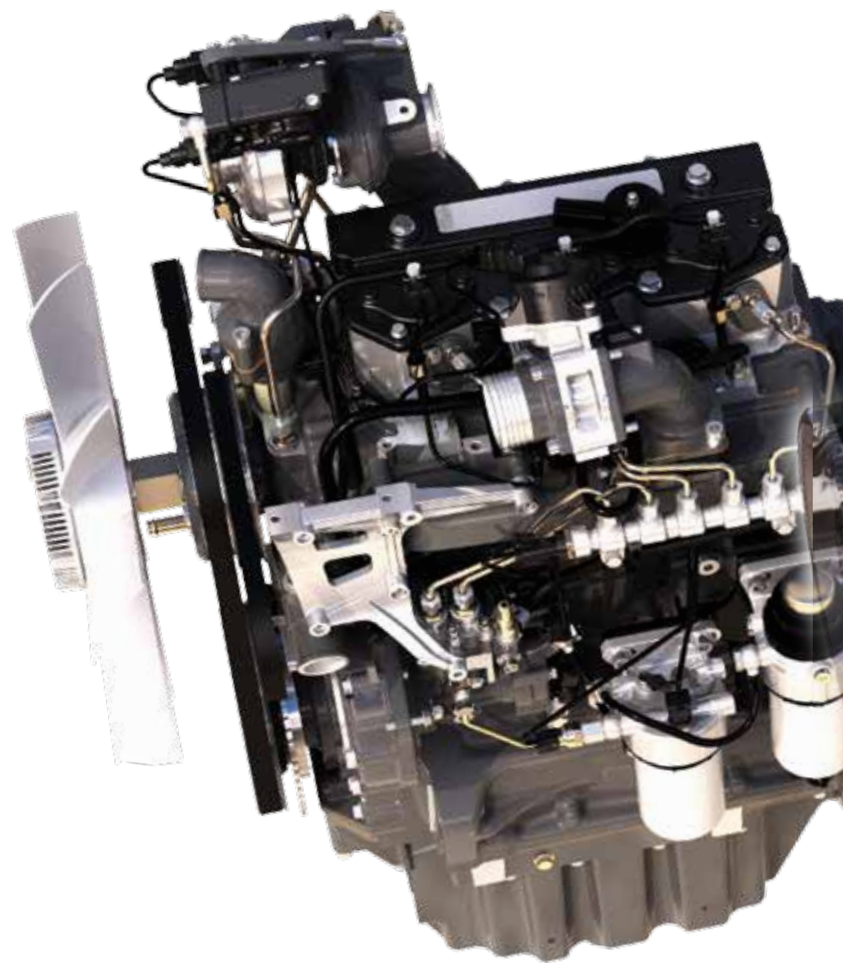

SCR Tehnoloogia*

Hooldusvaba, 3nda põlvkonna SCR Tehnoloogia vähendab tööseisakuid ja -kulusid. Traktori võimsus on saadaval igal ajal, kuna puudub vajadus diisli tahmafiltri (Diesel Particulate Filter - DPF) vahetamiseks.

Adblue® Tank*

Adblue® paak on hõlpsalt tankimise ajal täidetav.

Uus AGCO võimsusega mootor

Kolmesliindrilised 3,3-liitrised mootorid toodavad võimsust 75 kuni 95 hj. Nende turbolaaduritega mootorite jõudlus ja usaldusväärsus on end juba MF 5600 seeria traktoritel tõestanud.

Ühisanumaga kütusesüsteem

Tiiptasemeline ühisanumaga kütusesüsteem tagab optimeeritud sissepritse isegi madalatel mootoripööretel; kõrgemad põlemistemperatuurid tähendavad ka, et puudub vajadus DPF filtri kasutamiseks.



Mootor – muskel, mis tuleb toime iga ülesandega

Massey Ferguson'ile ja meie inseneridele on tulevikku panustamine alati põnevat väljakutset pakkunud. Soovime toota igati efektiivseid ja võimsaid mootoreid, mis vähem kütust kulutaksid - see mõjutab teie tulusid ja aitab tööstusel võtta ka vastutust keskkonna ees.

2008. aastal töötas Massey Ferguson koos AGCO Power'iga välja säästva selektiivse katalüüsireduktsiooni (SCR) tehnoloogia – lihtsa ja hooldusvaba lahenduse, vastamaks ka kõige karmimatele heitgaasidega seotud õigusnormidele, ilma seejuures võimsust ja tootlikkust kaotamata. See tehnoloogia on nüüd seatud standardiks kogu tööstuses, kuid Massey Ferguson on oma 25000 ülemaailmselt müüdud SCR-ga traktoriga jätkuvalt juhtival positsioonil! Mõju teie ärile on igati positiivne – kütusearved vähenevad.

Oma usaldusväärsuse, vastupidavuse ja ökonoomsuse poolest tuntud 3,3-liitrine AGCO Power kolmesliindiline mootor tuksub MF 4700 seeria südames, tootes võimsust 75- 95 hj. Kuna nii traktor kui mootor pärinevad samast tehaseast, saate olla kindel, et toote kvaliteet on ühtlase tasemega, sobib omavahel hästi kokku ja suurendab seeläbi efektiivsust.

Väiksem kütusekulu ja madalam müratase

MF 4700 seeria traktorite mootorid on kõik pikakäigulise ehitusega, mis tagab suure pöördemomendi laias kiiruste vahemikus. Maksimaalne pöördemoment saavutatakse madalatel mootoripööretel: 1500 p/min mudelil MF 4708. Madalatel nimipööretel 2200 p/min, ei ole ainult mitte diisli kulu minimeeritud, vaid ka müratase ning masina kulumismäär, võimaldades seeläbi vähendada kütusearveid ja suurendada juhi mugavust töötegemisel.

* SCR on paigaldatud MF 4708 ja MF 4709 mudelite kabiinidesse

12x12 käigukast

Moodne ja kuluefektiivne käigukast ja väiksem võimsuskadu suurendavad efektiivsust ja vähendavad kütusekulu

Täieliku tagasikäigu lülitiga käigukast töötab mehaaniliselt või hüdrauliselt

Lihtne konstruktsioon vähendab võimsuskadu ning suurendab jõudlust ja ökonoomsust

Hüdrauline JVV-i sidur kindlustab lihtsa töö ja pika eluea

Täielikult iseseisev JVV

Vastupidav tagumine rippüsteem ELC-ga (elektroniiline rippüsteemi juhtimine) tagab ohutu ja usaldusväärse töö ka raskeimate haakeseadmetega


12 edasi/12 tagasi käiguga käigukast; 6 põllutöö käiku ja 2 käigugruppi

Eranditult tugev epitsükliiline tagasild kindlustab usaldusväärse töö ka kõige äärmuslikemate koormustega

Uhiuued kolmesilindrilised 3,3-liitrised turboladuriga mootorid

Sünkroniseeritud edasi/tagasi käiguvahetus

Vastupidav tagasild. Võimas iga haakeseadmega

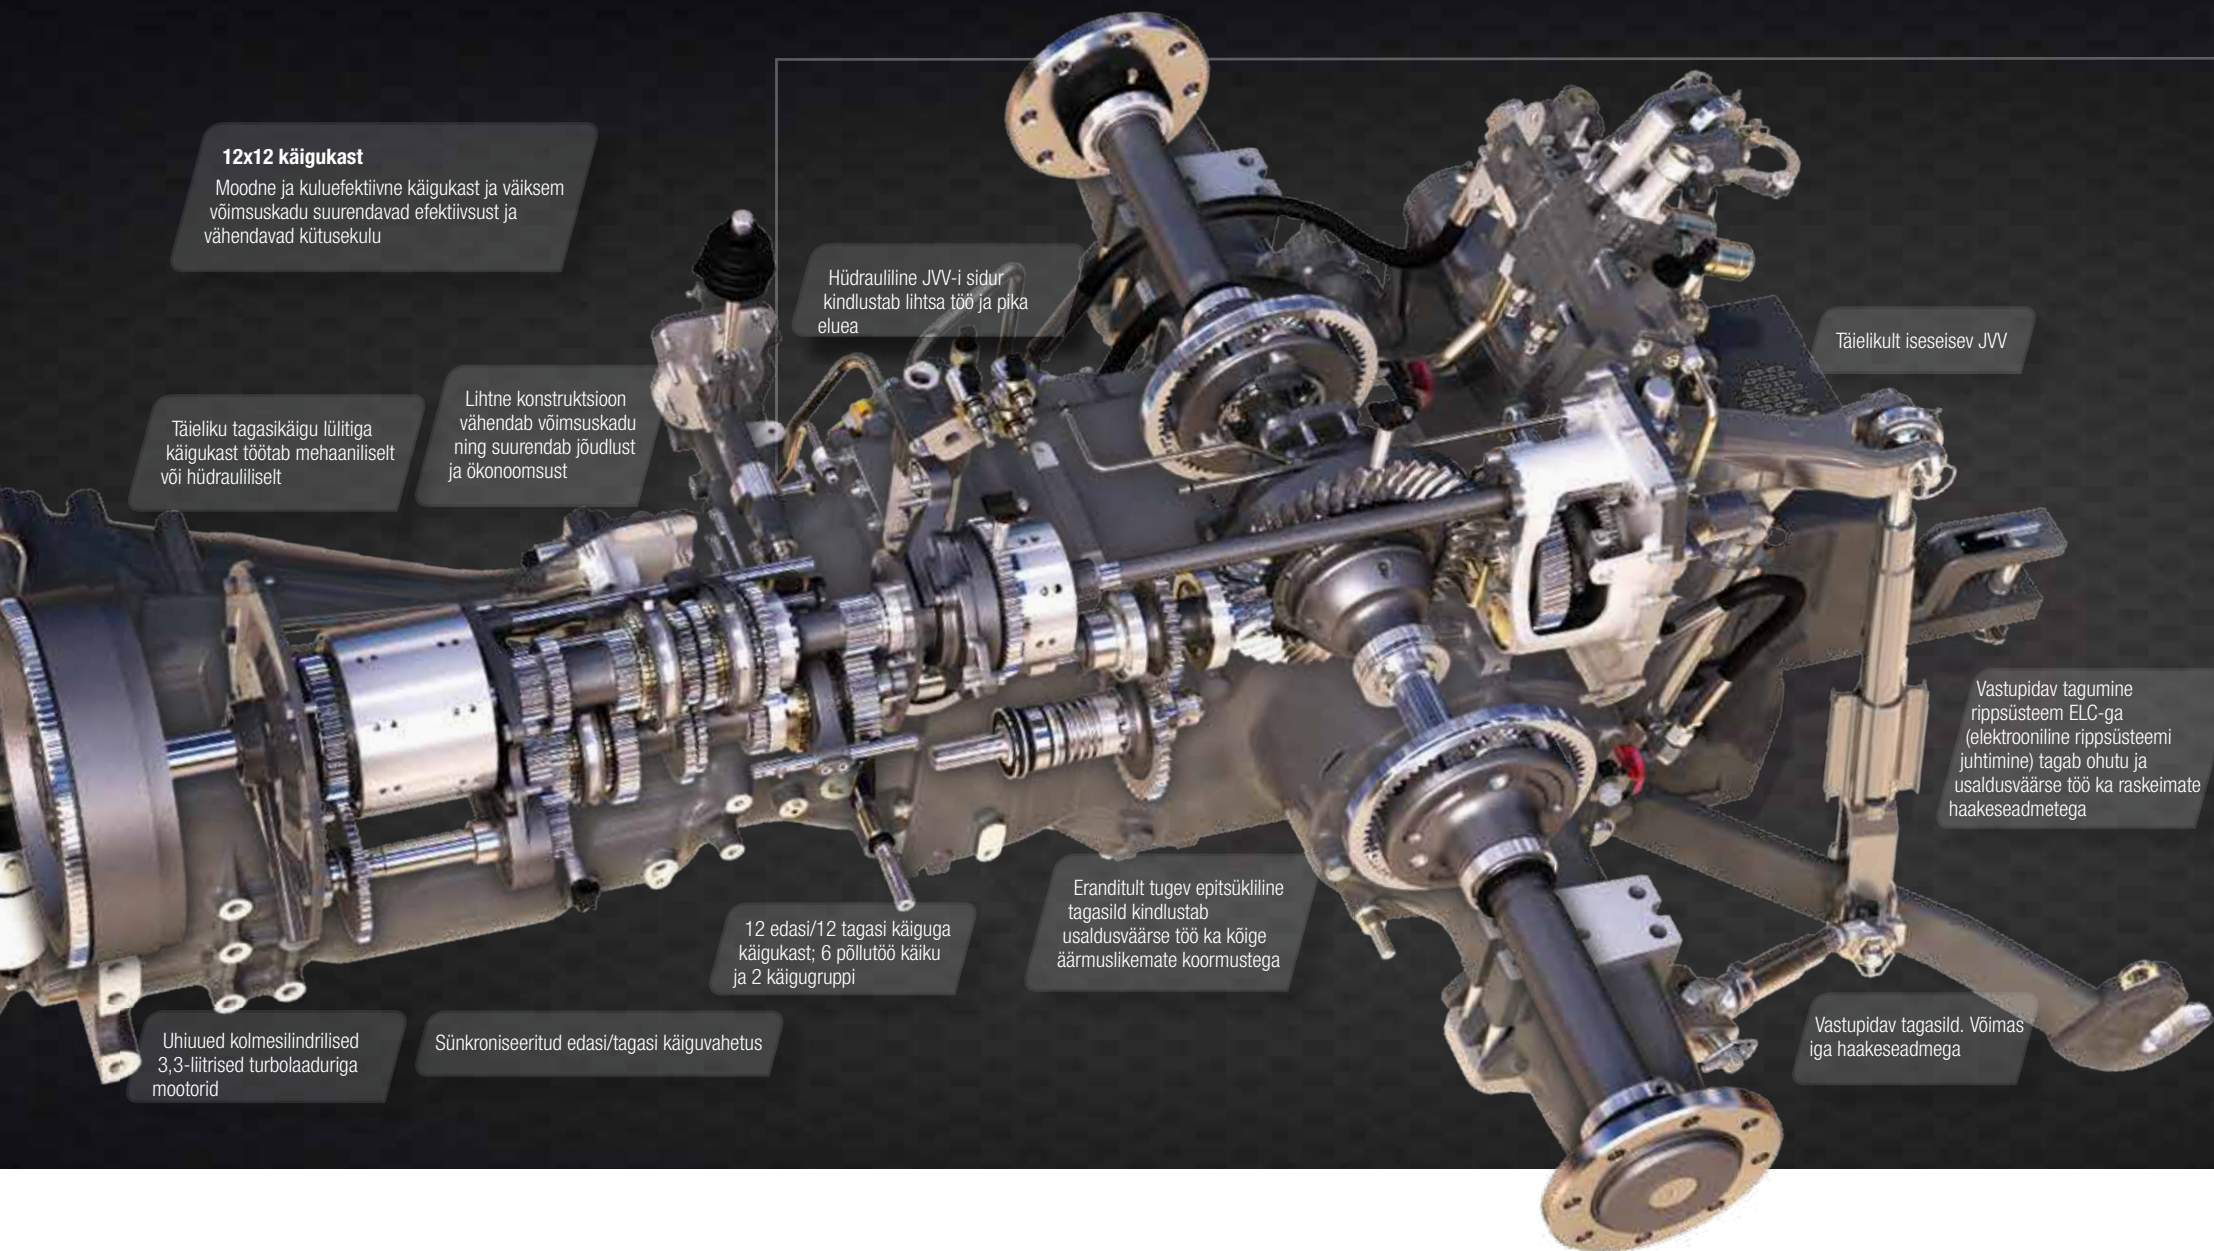




Lihntne ja efektiivne käigukast

Massey Ferguson 4700 seeria traktorite uhiuus sünkroniseeritud käigukast toob teieni kokku kaksteist edasi ja kaksteist tagasi käiku kahes käigugrupis. Kuus käiku on valitavad levinuimas põllutööde kiirusvahemikus 4-12 km/h, kusjuures maksimumkiirus ulatub 40km/h.

Iga töö tarvis on lihtne õiget kiirust valida, kasutades läbimõeldult kaeulatusse paigutatud käigukangi, mis ei jää jalgu kabiini sisenemisel ega väljumisel. Ühekettalist kuivsidurit on lihtne kasutada ja hooldada.

Kui vajalik töökiirus jääb alla 140 m/h on lisavarustusena võimalik paigaldada superaeglusti.

* 1400 p/min koos 16.9R34 rehvide ja 12x12, 40 km/h käigukast

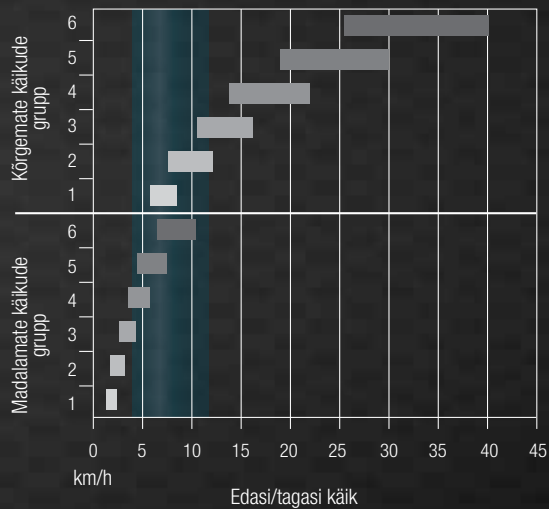

12x12 käigukast

- 40 km/h maksimaalne kiirus normaaltingimustes
- 16.9-30 tagumised rehvid
- 8 käiku peamises põllutööde grupis
- 4 kuni 12 km/h

Kuidas selle käigukastiga on võimalik nii lihtsalt tööd teha?



Edasi-tagasi käikude vahetus põllutööstes, aias liikudes või haakeseadmeid ühendades on lihtne tänu armatuurlaual paiknevale mehaanilisele sünkroniseeritud suunamuutmishoovale.



Lisavarustusse kuuluv vasakpoolne võimsuse juhtimise (Power-Control) hoob võimaldab mugavalt kolm-ühes tööd tippklassi käigukastiga. Masina juht saab valida edasi-, tagasi- või neutraalkäikude vahel. Täpsuse suurendamiseks on võimalik siduri tundlikkust reguleerida, kasutades Comfort Control lüliti – see on esilaaduri töödeks parim kombinatsioon.

See variant hõlmab Clutch Control (lihtne käiguvahetus) lüliti käigukangil ning võimaldab siduripedaalita käiguvahetust.



Kuna käigukast on uus, on MF insenerid saanud kliendi mugavusi silmas pidades parendada ka siduripedaali juhtimist hoovaga. See uus konstruktsioon võimaldab väiksema vaevaga sujuvat käiguvahetust just nagu mõnes tänapäevases autoski.





MF 4700

Hüdraulika ja JVV -

Võimsus mis tahes haakeseadmele mis tahes tööks

Usaldusväärsete ja vastupidavate masinate saladus seisneb traktorite kokkusobivuses kaasaegsete haakeseadmete vajadustega ja erinevate põllumajanduslike rakenduste potentsiaali ärakasutamises. MF 4700 traktoritega töötavate seadmete valik on piiritu.

Lihne ja efektiivne hüdraulikasüsteem

Lihne avatud hüdraulikasüsteem töötab kahe pumbaga – 27 l/min pump varustab kõiki traktori funktsioone ja 65 l/min pump võimaldab tagumist rippsüsteemi elektrooniliselt juhtida, tõstes kuni 3000 kg. See õlivool on saadaval ka läbi kahe standardvarustusse kuuluva lisahüdroväljavõtte, et juhtida haakeseadme hüdraulikat samal ajal, kui teine pump reguleerib 4WD ja JVV tööd. See on asendamatu abimees eriti põlluotstes ümberpöörämisel.



Väga tõhus otseülekanedega JVV

Iga mudel on varustatud 35 mm kuue-nuudilise JVV-ga tagades 540, 540E või 1000 JVV kiiruse. Süsteem on kaitstud eraldiseisva JVV siduriga (IPTO). Elektroonika juhib sisselülituse kiirust; sujuvam, reguleeritud ja kohandatud süsteem hoolitseb JVV rakendumise eest erinevatel mootoripööretel haakeseadmest olenemata.

Täpne kolmepunktiline rippüsteem ELC-iga (elektrooniline rippüsteemi juhtimine)

Tagumine rippüsteem on kohandatud spetsiaalselt sellise suurusega traktorile. See on muljetavaldava tõstevõimega 3000 kg, et hõlpsalt raskete külgehaagitud seadmetega töötada.


Tõstuse juhtivaim ELC kuulub standardvarustusse. Süsteem kindlustab täpse ja tundliku rippüsteemi funktsioonide juhtimise, tagades mullaga töötavate haakeseadmete sobiva töösügavuse ning teiste seadmete töökõrguse. Elektriseadmete töö on kohene: jõuülekanne reageerib momentaalselt, et tagada maksimaalne veojõud igal ajal, vähendada rataste libisemist ja kütusekulu.



Elektro-hüdrauliline JVV sisselülitus kasutab 3-asendilist ohutuslülitit (sisse, välja ja lukusta/pidurda)



ELC juhtseadmed

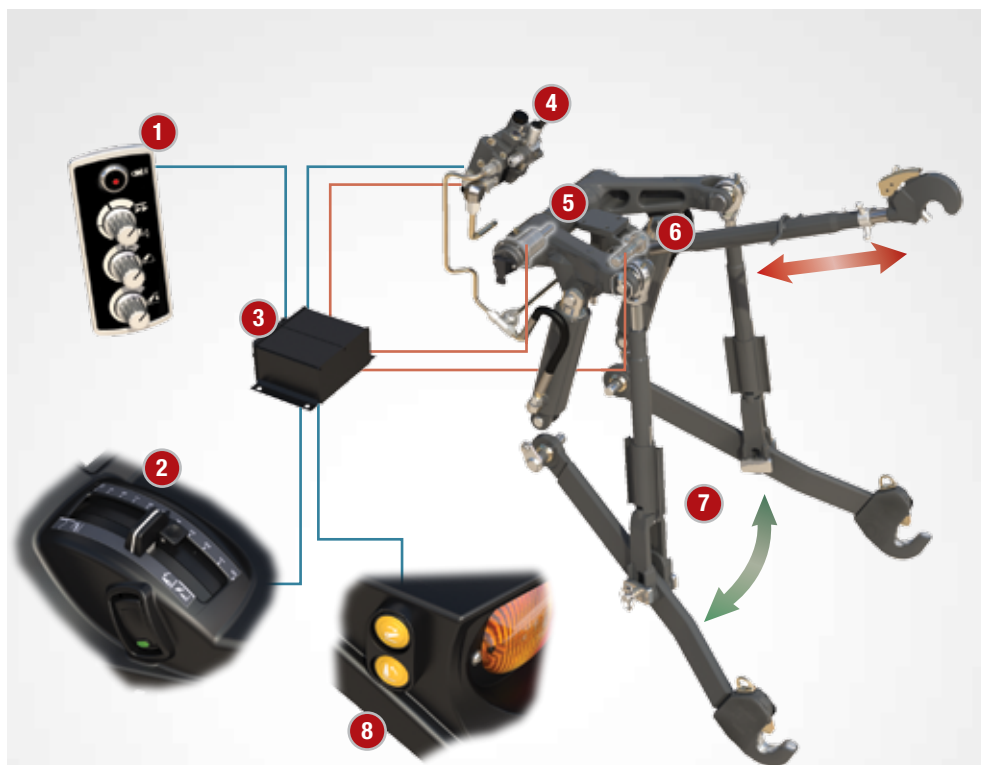

ELC (elektrooniline rippüsteemi juhtimine)

- | | |
|---|--|
| 1. Elektrooniline rippüsteemi reguleerimise ketas | 5. Asukoha sensor |
| 2. Elektrooniline rippüsteemi juhtimine | 6. Sügavuse sensor ülemistes aistes |
| 3. Elektrooniliste juhtseadmete korpus | 7. Kolmepunktiline rippüsteem |
| 4. Elektroonika/hüdraulika juhtklapp | 8. Rippüsteemi lisajuhtseadmed tagumistel poritiibadel |



Kõige soovitud töökoht

Lihtne ja praktiline ehitus

Massey Ferguson'i juhikabiin on tuntud oma suurepärasuses ja MF 4700 ei ole mingi erand. See, mis on oluline suure võimsusega traktoritele nagu MF 8700 (270-400 hj), on oluline ka madalamate hobujõudude ja väiksema lisavarustusega masinatele, et muuta MF 4700 teie talupidamise lipulaevaks. Juhi mugavus on osa Massey Ferguson'i DNA-st ja selle arvelt ei tee me iial kompromisse. Meie edu valem, keskendumine igale detailile, teeb traktoriga sõitmisest ainulaadse kogemuse.

Traktor, mis on loodud lihtsust silmas pidades, ei pea juhi töökeskkonna osas tavaline olema. MF 4700 seeria traktorid on mugavad ja hõlpsad kasutada ning muudavad ka raskeima töö meeldivaks.

Juhikabiini väliskülgedele paigaldatud (platvormi versioonil) või suurtel avatavatel ustel paiknevad käepidemed tagavad lihtsa juurdepääsu astmetele. Madalal asuv käigukast avardab töökeskkonda veelgi.

Kui olete kord istunud, märkate, et käsitsi juhitud juhtseadmed paiknevad kõige mugavamates kohtades, hõlbustades nendega töötamist tuhandete töötundide vältel.



Kohandage traktor endale sobivaks



Kabiiniga variant

MF 4700 seeria kabiin viib omas traktorite klassis mugavuse uuele tasandile tänu parimale nähtavusele ja ergonoomikale.



Tööplatvormiga variant

MF 4700 seeria tööplatvormiga variant tagab samuti mugavuse ja kasutuslihtsuse.



Lihne suunavahetus

Lisavarustusse kuuluv Power Control hoob koos Comfort Control funktsiooniga. Mehaaniline standardvarustusse kuuluv hoob sobib laaduritöödeks ideaalset.



Kõik asub õiges kohas

Parempoolsel nurgapostil paiknevad harvemini kasutatavad, kuid siiski igal tööpäeval vajalikud lülitid. Siit leiata töötulede ja tagumise kojamehe lülitid, ELK paneeli ning süüteluku.

Avar aken tagab 360° nähtavuse

Suurem efektiivsus ja ohutus



Parimad töötingimused

Lihtne, praktiline ehitus hõlbustab töötegemist

Me teame, et tõenäoliselt veedate palju tunde oma tööpäevast MF 4700 kabiinis. Seetõttu oleme pööranud suurt tähelepanu interjöõri kujundamisele, mis oleks nii praktiline kui ka mugav.

Ergonoomiline parmpoolne konsool, juhtseadmed, nutikalt paiknevad käigu- ja käigugruppide vahetamise hõõvad ning funktsionaalne armatuurlaud – kõik on olemas, et muuta teie pikad ja rasked tööpäevad tootlikumaks, vähendades seejuures väsimust ja suurendades tulemuslikkust.

Hüdroväljavõtted

Kaks väljavõtet sobivad enamikele rakendustele

Käsigaas

Diferentsiaaliluku ja 4WD lülitid

JVV aktiveerimise lüliti

Rippsüsteemi sügavuse juhtimine

Elektroniline rippsüsteemi juhtimine

Käigu- ja käigugrupi juhthoovad


Käiguvahetus on lihtne tänu uusimale tehnoloogiale, mis pärineb autotööstusest ning on nüüd sama sujuv nagu autogagi sõites.

Laaduri joystick

Lisavarustuses on saadaval integreeritud mehaaniline laaduri joystick.

Armatuurlaud – Kõik vajalik, et töötegemisele keskenduda

Selged, kirkad instrumendid paiknevad kitsal armatuurlaual ning näitavad olulist teavet käsiloleva töö kohta.

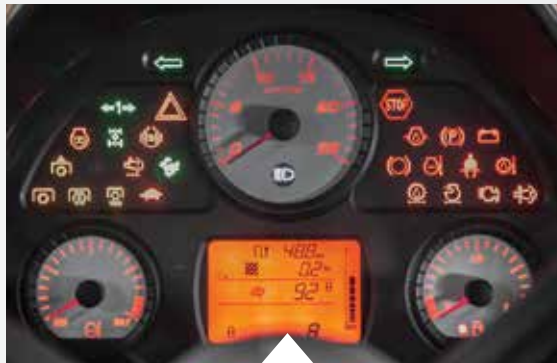

Täiustatud armatuurlaud kuvab infot mootori ja JVV pöörete, hooldusintervallide, kütusetarbe, distantsi, tööpindala, õlitemperatuuri, traktori töötundide ja mällu salvestatud mootoripöörete kohta.



Laadurivalmidusega traktor

MF 4700 on ideaalne traktor erinevate materjalide käsitlemiseks ja sobitub suurepäraselt MF 900 laaduriga. Laadurivalmidus hõlmab hea nähtavusega (High Visibility) katust ja mehaanilist laaduri joystick'i.

**Moodne armatuurlaud**

Segu digitaalsetest ja analoogsetest displeidest tagab teile silmapilkselt kogu vajaliku informatsiooni.

Käigukang

Mugav paigutus suurendab kasutuslihtsust. Kuus syncromesh käiku.

Lihne suunavahetus

Standardvarustusse kuuluv mehaaniline hoob sobib laaduriga tööks suurepäraselt.

Ergonoomiline ja moodne tööplatvormi versioon

Traktor, mis on loodud lihtsust silmas pidades, ei pea juhi töökeskkonna osas tavaline olema. MF 4700 seeria traktorid on mugavad ja hõlpsad kasutada ning muudavad ka raskeima töö meeldivaks.

Juhikabiini väliskülgedele paigaldatud (platvormi versioonil) või suurtel avatavatel ustel paiknevad käepidemed tagavad lihtsa juurdepääsu astmetele. Madalal asuv käigukast avardab töökeskkonda veelgi.

Kui olete kord istunud, märkate, et käsitsi juhitud juhtseadmed paiknevad kõige mugavamates kohtades, hõlbustades nendega töötamist tuhandete töötundide vältel.

Käsigaas

Elektroonilised 4WD ja JVV aktiveerimise lülitid

Elektroonilise tagumise rippüsteemi juhtimine hoovaga

Siduri ja piduri ripp-pedaalid.

Suurepärane mugavus ja väiksem pedaalivajutamise vaev

Käigugrupi vahetamise juhthoob

Paikneb mugavalt juhist paremal

Essential pakett

Hõlmab suletud tööplatvormi ripp-pedaalidega ja mugavat kummimatti kogu laiuses.

Võimsuse juhtimise (Power Control) hoob

Lisavarustusena on saadaval Power Control hoob koos mugavuse reguleerimise (Comfort Control) funktsiooniga.



Massey Ferguson kogu eluks

Kui keegi seab endale standardeid traktorite osas, ei saa ta seda tegemata jätta ka hooldust puudutavas

Massey Ferguson'i jaotus- ja edasimüüvõrk tagab igale masinale tööks vajalikud tugiteenused ja hoolduse – millal ja kus iganes vaja.

Massey Ferguson on ka ületundide vältel alati teie kõrval. Meil on üks Euroopa suuremaid põllumajandustehnika hooldusvõrgustikke. Kuid pakume sellele lisaks veel palju enamatki: traktorite hoolduspaketid nagu ka individuaalsed finantslahendused aitavad teie äril toimida konkurentsivõimeliselt ja kuluefektiivselt – nii MF 4700 traktorit ostes kui seda kasutades.

Massey Ferguson'i kohalikud edasimüüjad pakuvad igakülgset teenindust, mille raames aidatakse teil suurendada MF 4700 traktorist saadavat kasu ja vähendada kulusid. Massey Ferguson'i müügi- ja hooldusnõunik annab meeleldi detailset nõu, mis sobiks teie vajadustega kõige paremini.

manager* kindlustab täieliku meelerahu

manager hooldus- ja pikendatud garantiiplaan (Service and Extended Warranty Plan*) on mitmekülgne oma valdkonnas juhtiv pakett.

Regulaarne hooldus, remont ja AGCO-tugi hõlmavad:

- mootorit ja käigukasti
- elektroonikat
- hüdraulikat
- kabiini ja juhtseadmeid
- JVV-i
- sildasid
- roolimist

Regulaarne **manager** plaani hooldus tähendab "ennetatavat hooldust", avastades mistahes vead enne, kui need probleemiks muutuvad. See lähenemine aitab vähendada tööseisakuid ning kogu hooldusajalugu edasimüüja juures ja üksnes AGCO originaalvaruosade kasutamine suurendab ka masina jääkväärtust.

AGCO Finance* pakub teie äriks sobivaimat finantseerimise lahendust

AGCO Finance hõlmab Massey Ferguson'i integreeritud finantsteenuseid, mis pakuvad kohandatud lahendusi nagu:

- liising
- laenuvõimalused
- järelmaksuvõimalus
- kõikide teenuste pakett
- järelmaksuleping

* Palun võtke ühendust Massey Ferguson'i kohaliku edasimüüjaga, et saada lisainfot AGCO Finance saadavuse kohta teie piirkonnas. Lisatingimused võivad turgude või riikide lõikes erineda.



Põllumajanduses juhtiv varuosade saadavus AGCO Parts vahendusel.

Standard- ja lisavarustus

Mis iganes sektoris on teie äri, hankige endale see traktor

	Platvorm	Kabiin
Mootor		
AGCO POWER 3 silindrit, turbo, ühisanum	●	●
Käigukast		
Mehaaniline 12 X 12	●	●
Powershuttle	○	○
Mugavuse juhtimine (Comfort Control)	○	○
Võimsuse juhtimine (Power Control)	○	○
Sidurivabastuse lüliti käigukangil	○	○
Aeglusti	○	○
Kabiin/Platvorm		
Kinnine poolplatvorm	●	-
Avar kabiin (2 ust / hea ligipääs)	-	●
Konditsioneer	-	○
Hea nähtavusega katus laaduritöödeks	-	○
Fikseeritud roolisammas	●	●
Kallutatav roolisammas	○	○
Reguleeritav roolisammas (kallutus ja teleskoop)	-	○
Mehaaniline iste	●	●
Pneumaatiline iste	-	○
Kõrvaliste	-	○
Raadio/ CD / MP3/ Eesmised lisaühendused	-	○
Katuse töötuled (ees ja taga)	-	●
Lisa töötuled käepidemetal	○	○
Üks tahavaatepeegel	●	-
Kaks tahavaatepeeglit	○	●
Kaks teleskoopvarrega tahavaatepeeglit	-	○
Standard armatuurlaud	●	●
Täiustatud jõudluse monitor	○	○

	Platvorm	Kabiin
Hüdraulika		
Sõltumatu lisapump	●	●
Kõrgsurve 65 l/min	●	●
2 mehaanilist hüdroväljavõtet	●	●
3 mehaanilist hüdroväljavõtet	○	○
Rippsüsteemi hoovaga juhtimine	●	●
Elektroniline hoovaga juhtimine (allalaskmismäär / intermix)	-	○
Rippsüsteemi juhtseadmed tagumistel poritiibadel	○	○
JVV		
Sõltumatu JVV	●	●
Elektro-hüdrauliline JVV sidur	●	●
Väljaspool paiknev JVV kiiruse valiküliti	●	●
Kabiinis paiknev JVV kiiruse valiküliti	-	○
540	●	●
540/540 E	○	○
540/1000	○	○
Esisild		
4WD	●	●
2WD	○	-
Elektrohüdrauliline diferentsiaalilukk	●	●
Eesmised poritiivad	●	●
Pööratavad eesmised poritiivad	○	○
Lisavarustus		
Automaatne massilüliti	●	●
Kabiini lisasoojendus	-	●

- Ei ole saadaval
- Standardvarustus
- Lisavarustus


Tehnilised andmed

	Platvorm			Kabiin		
	MF 4707	MF 4708	MF 4709	MF 4707	MF 4708	MF 4709
Mootor						
Maks hj (kW) võimsus @ 2000 p/min	75 (55.9)	85 (62.5)	95 (70.8)	75 (55.9)	85 (62.5)	95 (70.8)
Maks. pöördemoment @ 1600p/min	312	357	355	312	347	355
Mootor						
Tüüp/Võimsus/Silindrite arv	AGCO POWER 3,3 liitrit, 3 silindrit					
Tehnoloogia	Elektrooniline sissepritse, ühisanum, 4 klappi silindri kohta, DOC			Elektrooniline sissepritse, ühisanum, 4 klappi silindri kohta, DOC + SCR		
Käigukast						
Tüüp/ Käikude arv	Sünkroniseeritud - 12 x 12					
Käigud/Käigugrupid	6/2					
Käiguvahetus	Mehaaniline sünkroniseeritud					
Käiguvahetus lisavarustuses	Power Shuttle (Võimsuse juhtimise hoob ja mugavuse juhtimine/ Power Control Lever & Comfort Control)					
Min kiirus @ 1400 p/min	1.91					
Aeglustiga käigud lisavarustuses	24 x 24					
Min kiirus @ 1400 p/min* aeglustiga	0.14					
JVV						
Töö- ja juhtseadmed	Sõltumatu/ elektro-hüdrauliline juhtimine					
JVV kiirus @ mootoripööratel	540 & 1000 2000					
JVV kiirus @ mootoripööratel	540 Eco 1550					
JVV						
Standardvarustuses	6 nuuti					
Lisavarustuses	6 & 21 nuuti					
Hüdraulika						
Lisaõlivool	l/min 65 l/min varustab hüdroväljavõtteid ja rippüsteemi					
Maks. rõhk	Bar 200					
Tagumine rippüsteem						
Maks.tõstevõime	kg 3,000					
Alumised aisad	Konksude otsad (kat 2)					
Pidurid						
Tüüp	Elektro-hüdrauliline / õlijahutusega					
Tagumised rehvid						
Standardvarustuses	420/85 R 30			420/85 R 34		
Lisavarustuses	460/85 R30 - 480/70 R 34 - 540/65 R 34					
Mahud						
Kütusepaagi maht	liitrit 105	105	105	120	120	120
AdBlue® paagi maht	liitrit -	-	-	-	15	15
Mass						
2WD**	kg 2900	2900	2900	-	-	-
4WD**	kg 3100	3100	3100	3870	3900	3900

- Ei ole kohaldatav /saadaval  ISO TR14396

* Tootja testid ** Standardvarustus täispaagi ja masina juhiga u.75 kg ning kõige väiksemate rehvidega

Mõõtmed

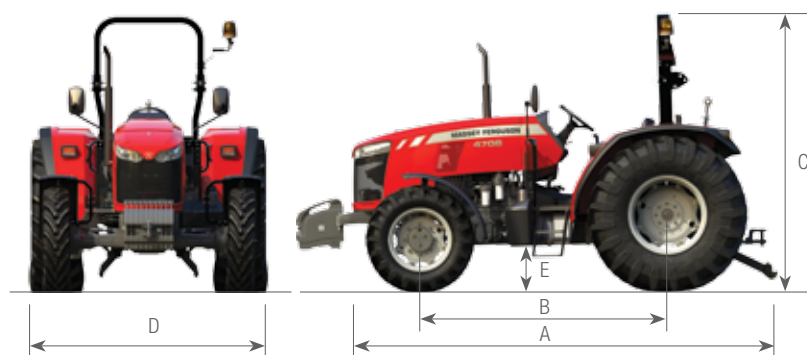


	MF 4708 / MF 4709
4 WD	
A – Üldpikkus - esiraskustest tagumise rippüsteemi alumiste aiste otsteni - mm	4454
B – Teljevahe - mm	2250
Pöörderaadius – diameeter, vähem pidurdust - m	7.70
C – Kõrgus katuse kõrgeima punktini	2594
D – Laius (min/maks) - mm	1565 kuni 1925
E – Maksimaalne kliirens - mm	460

Oleme andnud oma parima tagamaks, et käesolevas väljaandes sisalduv teave oleks võimalikult täpne ja ajakohane. Siiski võib esineda ebatäpsusi, vigu ja väljajätmissi ning tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Sellepärast kontrollige enne ostude tegemist alati kõiki tehnilisi andmeid Massey Ferguson'i esindaja või müügiagendi kaudu.

Tootlikkuse suurendamiseks on saadaval lai valik lisavarustust.

Lisainfo saamiseks konsulteerige palun oma kohaliku Massey Ferguson'i edasimüüjaga.

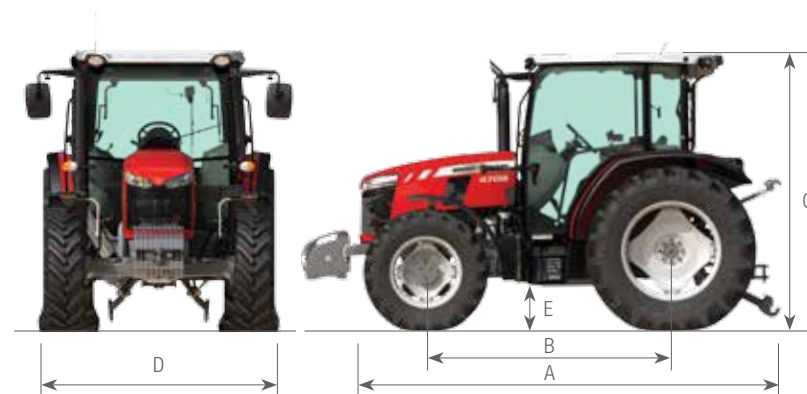

	MF 4707 MF 4708 / MF 4709
4 WD	
A – Üldpikkus - esiraskustest kuni tagumise rippüsteemi alumiste aiste otsteni - mm	4454
B – Teljevahe - mm	2250
Pöörderaadius – diameeter, vähem pidurdust - m	7.70
C – Kõrgus Standard katuse kõrgeima punktini	2550
C – Kõrgus Visio katuse kõrgeima punktini	2550
D –Laius (min / maks) - mm	1565 kuni 1925
E – Maksimaalne kliirens - mm	460



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Koduleht: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® on AGCO ülemaailmne bränd.
© AGCO Limited. 2015 | 15983/1115 | Estonian/0316/2m



Vastutustundlik metsamajandus

INTRAC

INTRAC Eesti AS
Tartu mnt 167
75312 Rae vald
Harjumaa

Tel +372 603 5700

Faks +372 603 5739

www.intrac.ee